



Araujo Queiroz

Consultoria e Construções LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

(87) 9.9948-0050
(81) 9.8259-2005



araujoqueirozcec@outlook.com



R Floriano Peixoto N° 170 - Sala 09
Caruaru - PE



39.155.899/0001-57



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONFERIR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Araujo Queiroz

Consultoria e Construções LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Comissão Permanente de Licitação

Deseja-se, através do presente, apresentar a seguinte proposta de preço:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA PROPOSTA
Serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico	R\$ 701.068,58
setecentos e um mil e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos	

VALIDADES:

Validade da Proposta é de 90 (noventa) dias;

Prazo de execução: 06 (seis) meses, conforme cronograma físico financeiro apresentado;

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos mão-de-obra, fardamento, EPI'S, insumos, carga e descarga, despesas de execução, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem executados, bem como as despesas de conservação dos mesmos até a entrega ao Município, nos termos previstos neste edital;

Caruaru, 25 de fevereiro de 2022

Joanna Queiroz Pontes
CPF: 090.049.524-38
Sócia administradora

Wenderson Pacheco de Araujo
CPF: 017.472.864-36
Sócio administrador

Joanna Queiroz Pontes

Wenderson Pacheco de Araujo

REPRESENTANTE LEGAL



À C.P.L. da Prefeitura de GRAVATÁ-PE
Tomada de preços N° 002/2022
Processo Licitatório N° 009/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO

À Prefeitura Municipal de GRAVATÁ – PE COMISSÃO DE LICITAÇÃO a empresa ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 39.155.899/0001-57, através de seus sócios JOANNE QUEIROZ PONTES, portadora do CPF: 090.049.524-38 e RG: 7.927.438 e HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO, portador do CPF: 077.472.964-36 e RG: 6.527.865, declaram sob as penas da lei, que:

Será de sua inteira responsabilidade o recolhimento de todos os impostos, taxas, encargos sociais, previdenciário, trabalhistas, secundários, além de todas e quaisquer despesas direta ou indiretamente que fizerem necessárias à execução do objeto do contrato.

Caruaru / PE 23 de FEVEREIRO de 2022.

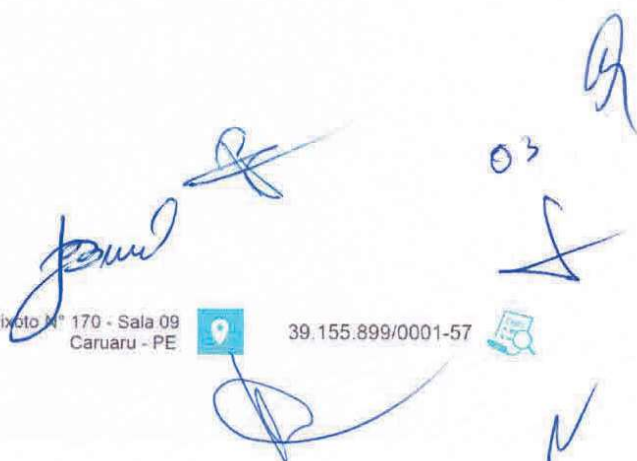

Joanne Queiroz Pontes
CPF: 090.049.524-38
Sócia Administradora

JOANNE QUEIROZ PONTES
CPF: 090.049.524-38
RG: 7.927.438
SÓCIA ADMINISTRADORA
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 39.155.899/0001-57


Henderson Pacheco de Araujo
CPF: 077.472.964-36
Sócio Administrador

HENDERSON P. DE ARAÚJO
CPF: 077.472.964-36
RG: 6.527.865
SÓCIO ADMINISTRADOR
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 39.155.899/0001-57







À C.P.L. da Prefeitura de GRAVATÁ-PE
Tomada de preços N° 002/2022
Processo Licitatório N° 009/2022

1. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS:

RAZÃO SOCIAL: Araujo & Queiroz consultoria e serviços de construções LTDA
NOME FANTASIA: Araujo Queiroz Consultoria e Construções LTDA-EPP
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto nº 170 – sala 09.
BAIRRO: Nossa Senhora das Dores, Caruaru – PE
CEP: 55.004-260 TEL: (81)98259-2005 e (87) 99948-0050
E-MAIL: araujoqueirozcec@outlook.com
Banco do Brasil – Agência: 4119 e Conta corrente: 23600-4
NOME PARA CONTATO: Henderson Pacheco e Joanne Queiroz


2. ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: JOANNE QUEIROZ PONTES
QUALIFICAÇÃO: Brasileira, Caruaruense, arquiteta, solteira, residente na Avenida Portugal nº 897, bairro Universitário, Caruaru – PE, PORTADORA DO CPF 090.049.524-38 e RG: 7.927.438.

NOME: HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO
QUALIFICAÇÃO: Brasileiro, Buiquense, advogado, solteiro, residente na Avenida Jonas Camelo, nº146, Centro, Buique – PE, PORTADOR DO CPF 077.472.964-36 e RG: 6.527.865.

Caruaru / PE 23 de FEVEREIRO de 2022.


Joanne Queiroz Pontes
CPF: 090.049.524-38
Sócia Administradora
JOANNE QUEIROZ PONTES
CPF: 090.049.524-38
RG: 7.927.438
SÓCIA ADMINISTRADORA
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 39.155.899/0001-57


HENDERSON PACHECO DE ARAÚJO
CPF: 077.472.964-36
RG: 6.527.865
SÓCIO ADMINISTRADOR
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 39.155.899/0001-57









Linardo Mendes dos Santos Junior
 Responsável Técnico

Linardo Mendes dos Santos Junior
 Responsável Técnico

OBRA: Serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
 LOCAL: GRAVATAPE BDI: 21,35%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22", ADESIVA DA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	8,00	R\$ 143,07	R\$ 173,61	R\$ 4.290,06	R\$ 5.205,90
1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	R\$ 524,25	R\$ 636,17	R\$ 3.145,50	R\$ 3.817,02
2.0			PAVIMENTAÇÃO • RUA FRANCISCO SOBREIRA					R\$ 235.059,90	R\$ 285.212,57
2.1	SINAPI	101147	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.127,60	R\$ 8,15	R\$ 9,89	R\$ 9.189,94	R\$ 11.151,96
2.2	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.510,40	R\$ 1,50	R\$ 1,82	R\$ 6.765,60	R\$ 8.208,93
2.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,36	R\$ 9,85	R\$ 11,95	R\$ 1.146,15	R\$ 1.390,50
2.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.424,69	R\$ 1,71	R\$ 2,07	R\$ 5.856,22	R\$ 7.089,11
2.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	954,82	R\$ 31,46	R\$ 38,17	R\$ 30.038,64	R\$ 36.445,48
2.6	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.424,69	R\$ 51,11	R\$ 62,02	R\$ 175.035,91	R\$ 212.399,27
2.7	SICRO	4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	28,80	R\$ 4,87	R\$ 5,90	R\$ 140,26	R\$ 169,92
2.8	SICRO	2003626	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01- AREIA BRITA COMERCIAIS	UNID	1,00	R\$ 702,74	R\$ 852,77	R\$ 702,74	R\$ 852,77
2.9	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	11,86	R\$ 259,30	R\$ 314,66	R\$ 3.075,30	R\$ 3.731,87
2.10	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D - 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0º, INCLUINDO FÉRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	1,00	R\$ 1.952,71	R\$ 2.369,61	R\$ 1.952,71	R\$ 2.369,61

Marinaldo Mendes dos Santos Júnior
Responsável Técnico
CREA: 30.240-0/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.11	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	23,97	R\$ 26,31	R\$ 31,92	R\$ 630,65	R\$ 765,12
2.12	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID	1,00	R\$ 431,38	R\$ 523,47	R\$ 431,38	R\$ 523,47
2.13	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UNID	2,00	R\$ 47,21	R\$ 57,28	R\$ 94,42	R\$ 114,56
3.0			PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM COUTO					R\$ 158.516,45	R\$ 192.336,45
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.495,64	R\$ 1,71	R\$ 2,07	R\$ 4.267,54	R\$ 5.165,97
3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	831,88	R\$ 31,46	R\$ 38,17	R\$ 26.170,94	R\$ 31.752,86
3.3	SINAPI	101169	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.495,64	R\$ 51,11	R\$ 62,02	R\$ 127.552,16	R\$ 154.779,59
3.4	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID	1,00	R\$ 431,38	R\$ 523,47	R\$ 431,38	R\$ 523,47
3.5	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UNID	2,00	R\$ 47,21	R\$ 57,28	R\$ 94,42	R\$ 114,56
4.0			PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA					R\$ 114.515,78	R\$ 138.948,11
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.800,60	R\$ 1,71	R\$ 2,07	R\$ 3.079,03	R\$ 3.727,24
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600,20	R\$ 31,46	R\$ 38,17	R\$ 18.882,29	R\$ 22.909,63
4.3	SINAPI	101169	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.800,60	R\$ 51,11	R\$ 62,02	R\$ 92.028,67	R\$ 111.673,21
4.4	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UNID	1,00	R\$ 431,38	R\$ 523,47	R\$ 431,38	R\$ 523,47
4.5	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UNID	2,00	R\$ 47,21	R\$ 57,28	R\$ 94,42	R\$ 114,56
5.0			PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINE DE ANDRADE					R\$ 65.410,07	R\$ 79.365,55
5.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.024,92	R\$ 1,71	R\$ 2,07	R\$ 1.752,61	R\$ 2.121,58

Fome Queiroz Pontes

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

OBRA: Serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico

LOCAL: GRAVATA/PE

BDI: 21,35%

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	341,64	R\$ 31,46	R\$ 38,17	R\$ 10.747,99	R\$ 13.040,40
5.3	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.024,92	R\$ 51,11	R\$ 62,02	R\$ 52.383,66	R\$ 63.565,54
5.4	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, "40" CM X "60" CM	UNID	1,00	R\$ 431,38	R\$ 523,47	R\$ 431,38	R\$ 523,47
5.5	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UNID	2,00	R\$ 47,21	R\$ 57,28	R\$ 94,42	R\$ 114,56
TOTAL						R\$ 577.792,27	R\$ 701.068,58		

setecentos e um mil e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos

SINAPI(1/1/2021)

João Queiroz
CPF: 04.015.222-00
Sociedade Limitada

Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico LOCAL: GRAVATA/PE

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CPF: 383.240.118-00
Responsável Técnico

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MESES)						TOTAL
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.205,90 100,00%	-	-	-	-	-	R\$ 5.205,90 100,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA	R\$ 142.606,29 50,00%	R\$ 142.606,29 50,00%	-	-	-	-	R\$ 285.212,57 100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM COUTO	R\$ -	-	R\$ 144.252,34 75,00%	R\$ 48.084,11 25,00%	-	-	R\$ 192.336,45 100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA	R\$ -	-	-	R\$ 69.474,06 50,00%	R\$ 69.474,06 50,00%	-	R\$ 138.948,11 100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINE DE ANDRADE	R\$ -	-	-	-	R\$ 15.873,11 20,00%	R\$ 63.492,44 80,00%	R\$ 79.365,55 100,00%
RS TOTAL NO PERÍODO		R\$ 147.812,19	R\$ 142.606,29	R\$ 144.252,34	R\$ 117.558,17	R\$ 85.347,17	R\$ 63.492,44	R\$ 701.068,58
RS ACUMULADO		R\$ 147.812,19	R\$ 290.418,47	R\$ 434.670,81	R\$ 552.228,98	R\$ 637.576,14	R\$ 701.068,58	-
% TOTAL NO PERÍODO		21,08%	20,34%	20,58%	16,77%	12,17%	9,06%	100,00%
% ACUMULADO		21,08%	41,43%	62,00%	78,77%	90,94%	100,00%	-

João Queiroz
CPF: 030.044.320-00
Social Responsável

[Handwritten signature]